



WMBE

BENNA FALCIANTE



WMBE

BENNA FALCIANTE




FORESTRY

La benna **WMBE** viene utilizzata su escavatori impiegati per lo **sfalcio d'erba, canneti o ambienti simili lungo i fiumi, i canali e i corsi d'acqua in genere.**

Il suo funzionamento è caratterizzato dalla **trasmissione centrale ad ingranaggi in bagno d'olio** azionato da un motore orbitale affidabile ed efficiente, completamente protetto dal telaio.

- Telaio oscillante sicuro ed affidabile, con molla a balestra
- Denti lama rinforzati
- Sistema di recupero giochi sulla barra falciante
- Estremamente robusta, costruita con acciai alto resistenziali ed antiusura
- Bassa potenza idraulica di funzionamento
- Disponibili in 3 modelli per escavatori da 12 a 30 ton

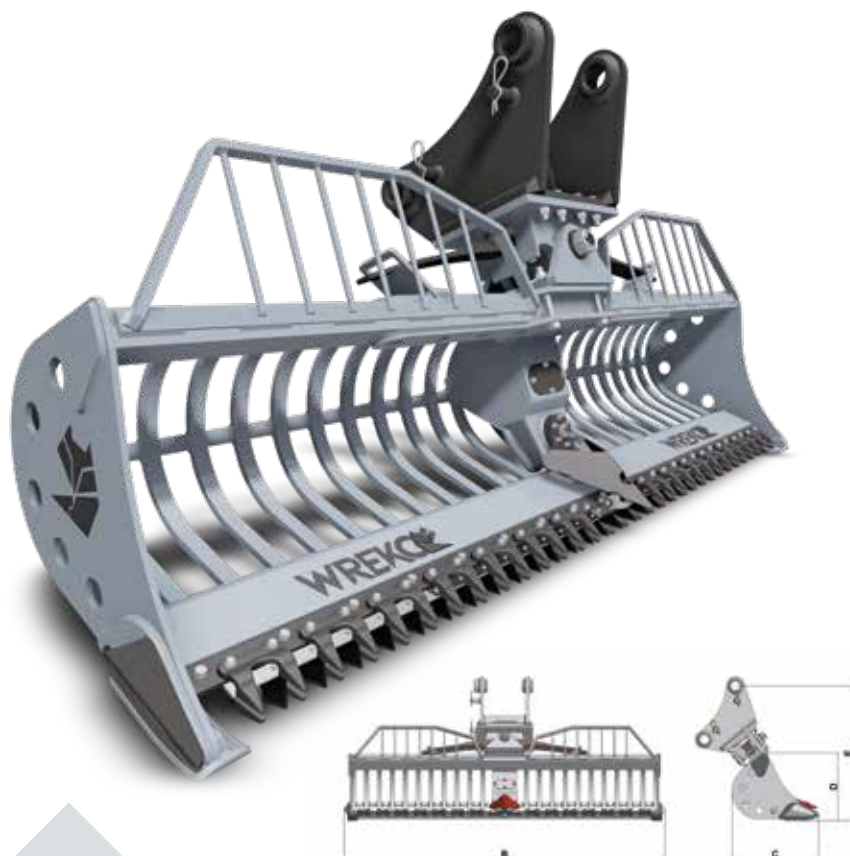

| | | WMBE 1300 | WMBE 1600 | WMBE 2000 | WMBE 2500 | WMBE 3000 |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pressione | bar | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
| Portata | l/min | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| B | mm | 1300*** | 1600*** | 2000 | 2500 | 3000 |
| C | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| D | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E* | mm | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Peso** | Kg | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Peso Escav. | ton | 3/5 | 5/12 | 12/25 | 12/25 | 12/25 |

* La quota può variare in rapporto agli attacchi dell'escavatore. ** Il peso può variare in rapporto agli attacchi dell'escavatore. *** Il fondo è ricavato da lamiera calandrata