

## Specifiche

MSD LEGEND SERIES	PESO*	APERTURA DELLA MASCELLA	PROFONDITÀ DELLA MASCELLA	LUNGHEZZA**	PESO MIN/MAX ESCAVATORE 2° MEMBRO***	PESO MIN/MAX ESCAVATORE 3° MEMBRO***
	kg	mm	mm	mm	Ton	Ton
MSD 1500R	3,400	540	640	3100	18-22	30-40
MSD 2000R	5,000	710	740	3300	22-24	40-45
MSD2250R	5,800	760	760	3600	24-30	45-50
MSD2500R	6,700	790	840	3900	30-40	50-70
MSD3000R	7,800	860	940	4000	40-45	70-80
MSD4000R	9,000	970	1090	4500	45-50	80-85
MSD 4500R	9,700	990	1090	4300	50-75	85-ND

MSD SABER SERIES	PESO*	APERTURA DELLA MASCELLA	PROFONDITÀ DELLA MASCELLA	LUNGHEZZA**	PESO MIN/MAX ESCAVATORE 2° MEMBRO***	PESO MIN/MAX ESCAVATORE 3° MEMBRO***
	kg	mm	mm	mm	Ton	Ton
MSD 7R	500	280	250	1800	3-9	9-12
MSD 1000R	2,000	480	510	2600	10-18	18-30
MSD 7500R	13,600	1090	1140	5300	75-120	ND
MSD 9500R	20,700	1220	1320	6700	ND	ND

\* Il peso include la sella di attacco standard dell'escavatore. Il peso dell'attrezzatura può variare a seconda della configurazione di montaggio e delle opzioni.

\*\* Lo sbraccio è misurato dal perno di montaggio dell'attrezzo (braccio o avambraccio) in avanti fino all'estremità della ganascia.

\*\*\* La gamma di pesi dell'escavatore è solo una guida. Le configurazioni del 2° membro con peso dell'escavatore vicino al minimo/massimo e tutte le configurazioni del 3° membro devono essere preapprovate da LaBounty. Attacchi rapidi, macchine a rotazione breve, bracci lunghi, tutte le dimensioni consigliate per il portaurti.

### CAPACITÀ DI TAGLIO - ACCIAIO DOLCE E CEMENTO ARMATO

	TRAVE IPE	TRAVE HEA	PIATTO	TONDO PIENO	QUADRATO PIENO	TUBO	CEMENTO ARMATO
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MSD 1500	406	254	16	82	70	355	508
MSD 2000	508	305	22	89	82	457	609
MSD 2250	508	355	29	114	108	457	660
MSD 2500	610	381	29	121	114	610	711
MSD 3000	762	457	31,75	127	121	660	812
MSD 4000	864	559	35	146	133	711	889
MSD 4500	864	559	35	146	133	711	880
MSD 7500	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.
MSD 9500	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.	O.D.

LaBounty si riserva il diritto di migliorare, aggiornare o modificare le specifiche del prodotto, l'aspetto o gli attributi funzionali senza preavviso.



#FollowTheFox



**WREKO**  
ADVANCED SOLUTION TOOLS

**WREKO s.r.l.**  
Via Rovigo, 21  
35042 Este (PD)

+39 0429 176 07 94

info@wreko.com

[www.wreko.com](http://www.wreko.com)

Tutte le illustrazioni, immagini e i dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non impegnano in alcun modo la Wreko srl, la quale si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza obbligo di preavviso.

ITA  
©WREKO - LaB/Rev.0 - 03/2022

**WREKO**  
ADVANCED SOLUTION TOOLS

DEMOLIZIONE e RICICLAGGIO



WREKO è importatore

**LABOUNTY**



# MSD

## MOBILE SHEARS



**WREKO è importatore diretto in esclusiva di LaBounty.**

LaBounty, dal 1973, è leader mondiale nella progettazione e produzione di cesoie mobili.

Le cesoie LaBounty si sono affermate da decenni nella lavorazione di rottame metallico, nella demolizione industriale, navale e sottomarina.

La **Serie MSD Legend** introduce nuovi standard di produttività, affidabilità, meno manutenzioni e maggior durata nel tempo.

### CESOIE SERIE LEGEND


#### Perché Legend?

#### MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

- **Fino al 10% in più di forza di taglio** rispetto alla precedente offerta di cesoie LaBounty
- **Puntale a doppia lama girevole**, l'unica nel settore con sistema brevettato **Dual Max™**, difende la cesoia dall'usura, previene la manutenzione e i tempi di fermo, ottimizza i costi

#### PROGETTATO PER MASSIME PRESTAZIONI

- **Rotazione completa a 360 gradi con bilanciamento migliorato**, che riduce la deriva dell'attrezzatura e aumenta la stabilità operativa
- **Mascella inferiore migliorata e più resistente**
- **Lame di lunga durata** con la possibilità di essere girate e riutilizzate per 4 volte

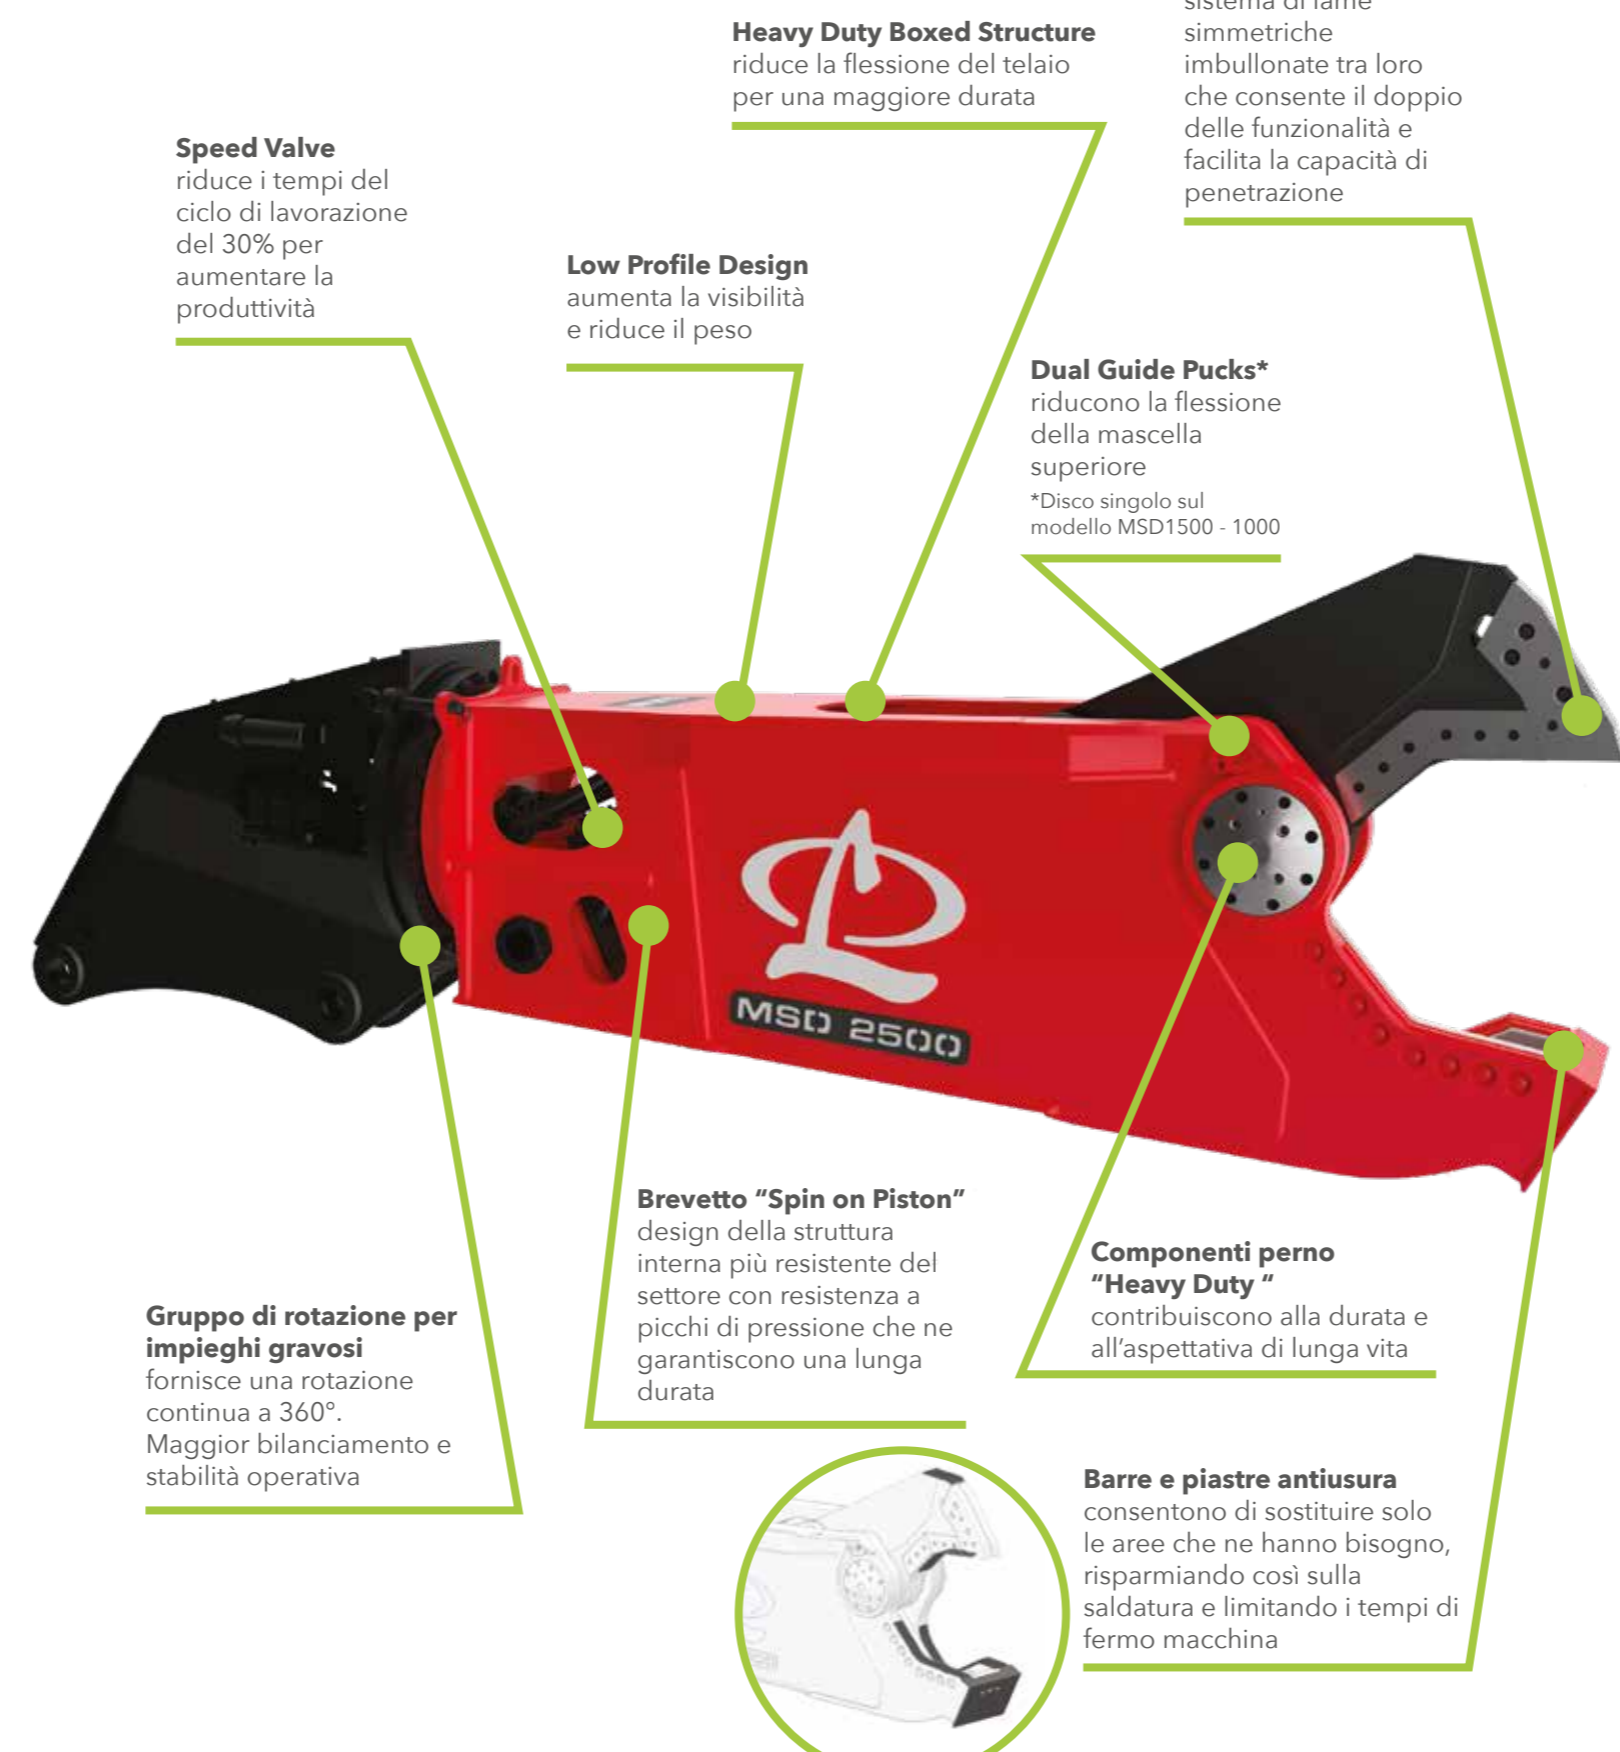

## RICAMBI ORIGINALI

### MASSIMA QUALITÀ

Per la massima durata del bordo della lama e inferiori tempi di fermo per la manutenzione, le **Lame Ni** di LaBounty hanno un contenuto di nichel del 4%.

Le lame **LaBounty Ni** sono state progettate e testate nel tempo in un intero spettro di applicazioni; l'insieme di materiali e i trattamenti termici assicurano di processare molto più rottame rispetto le comuni lame in commercio.



## SERVICE E MANUTENZIONE

Wreko offre un team di tecnici e meccanici specializzati per garantire un servizio di assistenza **ordinaria e straordinaria** per tutti i suoi clienti.

Disponiamo di **officina mobile** per interventi in cantiere.



### La soluzione **INDUSTRIA 4.0** per rimanere sempre **CONNESSO** con la tua attrezzatura da remoto by **WREKO**

**W-DIGIT** è una piattaforma telematica per il monitoraggio e la gestione delle attrezzature prodotte e importate da Wreko.

È dotato di un kit composta da: un **box telematico** installato all'interno dell'attrezzatura, un **monitor** presente nella cabina di controllo e sincronizzato in tempo reale con il box telematico e un **collegamento al portale** per inviare istruzioni all'attrezzatura e monitorare i dati di lavoro, notifiche e allarmi della macchina.

#### Vantaggi con **W-DIGIT**

- ▶ **CREDITO D'IMPOSTA 4.0** con l'installazione del kit (interconnessione e bidirezionalità con l'azienda)
- ▶ **SUPPORTO DIAGNOSTICO remoto e MONITORAGGIO in tempo reale**
- ▶ **REPORT PERSONALIZZATI** sulle prestazioni della tua cesoia

